


MONTATURA DEL LATTE

Posizionare la lancia dritta e perpendicolare alla macchina appoggiare il bricco al piano inclinandolo verso di se.

Fare in modo che la lancia a vapore resti agganciata al beccuccio e l'inclinazione della stessa sia di 45° rispetto al bricco, ovvero che ne segua la sua diagonale.

Immergere la punta della lancia a vapore di soli 2-3 millimetri sotto il pelo del latte.

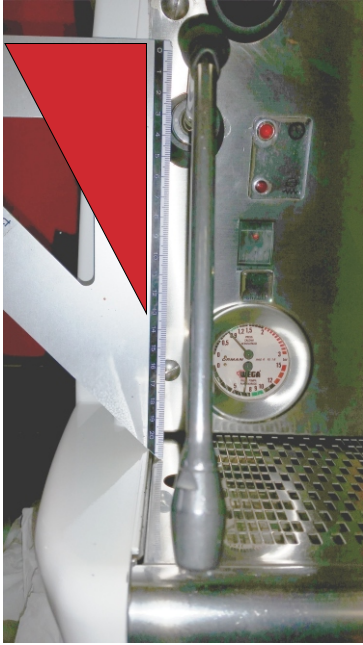

Ruotare il bricco, sempre lasciandolo appoggiato al piano della macchina, utilizzando come fulcro il punto di contatto tra il bricco e la lancia, fino a posizionare la lancia a vapore a 1 - 1,5 cm dal bordo del bricco.

Aprire al massimo il vapore. A questo punto il latte dovrebbe iniziare a ruotare nel bricco e dopo pochi secondi aumentare di volume ed essere quindi pronto, ad una temperatura di circa 55°C . Una volta montato rotare il latte nel bricco finché diventa lucido e poi versare con un po' di decisione mantenendo sempre un angolo di 90° tra la tazza ed il bricco.

